



DEKplus

**DER DECKENTISCH OHNE KOMPROMISSE
DECKEN SCHALEN IN SCHAL(L)GESCHWINDIGKEIT®**

**LET'S
BUILD**



RINGER
GERÜSTE + SCHALUNGEN



ZENTRALE STANDORT REGAU

Das Herzstück des Unternehmens ist die Zentrale mit Entwicklung, Produktion und Versand in Regau. Weitere Standorte mit Außendienst und kompetenter Betreuung durch Techniker vor Ort befinden sich in Oberwaltersdorf, Emmersdorf, Klagenfurt, Gratkorn, Langkampfen und Dornbirn. RINGER verfügt über internationale Handelsvertretungen in ganz Europa. RINGER-Produkte kommen auf Baustellen in über 50 Ländern weltweit zum Einsatz.

**Ihr zuverlässiger Partner für
Gerüste + Schalungen.**

RINGER-Qualität seit 1944:

- Flexible und rasche Lösungen
- Absolute Zuverlässigkeit
- Persönlich vor Ort
- Schnelle Sonderlösungen
- Wir stehen zu unserem Wort
- Mit voller Leidenschaft
- Ein echtes Familienunternehmen

**Worauf warten wir noch?
Let's build.**





Decken schalen ohne Kompromisse

DEKplus SETZT MASSSTÄBE IN KOMPATIBILITÄT, EFFIZIENZ UND WIRTSCHAFTLICHKEIT.

Unser neuer Deckentisch DEKplus ist kompromisslos für den effizienten Einsatz auf der Baustelle entwickelt. Perfekt abgestimmtes Zubehör und durchdachte Sicherheitslösungen sorgen für einen schnellen und reibungslosen Baufortschritt.

Bis zu 12,15m² große Tisch-Elemente und die niedrige Bauhöhe von nur 12cm garantieren rationelles Arbeiten, schnelle Schalzeiten und deutlich reduzierte Transportkosten.



DEKplus

SCHNELL, EINFACH UND SAUBER – KOMPATIBILITÄT UND FLEXIBILITÄT FÜR JEDEN GRUNDRISS.

Bauhöhe und Rastermaß der Tischelemente sind perfekt auf die Moduldeckenschalung AluDEK und AL2000 Wandschalungselemente abgestimmt. Restflächen können rasch mit Aufлагeschienen und Schaltafeln ausgeglichen werden.

Das optimal abgestimmte Sicherheitszubehör wie Bühnen und Seitenschutz sorgen für höchste Sicherheit in jeder Bauphase.

Produkteigenschaften

DEKplus

> Leistungsstark

- Tischgrößen 5,40 x 2,25m (12,15m²) / 5,40 x 1,80m (9,72m²)
- bis zu 50cm Deckenstärke unter Einhaltung der Ebenheit Zeile 7 nach DIN 18202
- maximale Deckenstärke bis zu 70cm

> Platzsparend

- Niedrige Bauhöhe von nur 12cm
- bis zu 480m² Schalungsfläche auf einem Sattelzug
- Kranhaken dimensioniert zum Heben von bis zu 5 Tischen gleichzeitig

> Wirtschaftlich

- > 33% schneller Schalen als mit Standard-Deckentischen
- > 50% geringere Sanierungskosten als bei Standard-Deckentischen
- > 60% geringere Transportkosten als mit Standard-Deckentischen

> Robust und langlebig

- Rahmen vollverzinkt mit umlaufendem Kantenschutz
- 15mm Kunststoffschalhaut
- Integrierte Kunststoff-Schutzplatten zum Schutz der Schalhaut beim Stapeln der Tische

> Kompromisslose Kompatibilität

- kompatibel mit AluDEK und AL2000
- AluDEK ist mit entsprechenden Adaptern auch direkt am Tisch ohne zusätzliche Deckenstützen montierbar
- einfache Ausgleiche mit Schaltafeln 21 und 27mm auf AluDEK- Auflageschienen


> Höchste Sicherheit

- weitestgehend werkzeuglose Montage der Sicherheitskomponenten
- umlaufend montierbare Tischbühnen mit integriertem Seitenschutz sowie Eckbühnen
- Noch mehr Sicherheit dank durchgängiger Seitenschutzsysteme

Perfekt abgestimmt

Ein Deckenschalungssystem ohne Kompromisse

Sämtliche Komponenten können werkzeuglos an- und abgebaut werden. Sowohl die Erweiterungs- als auch die Sicherheitskomponenten sind im System gelöst.

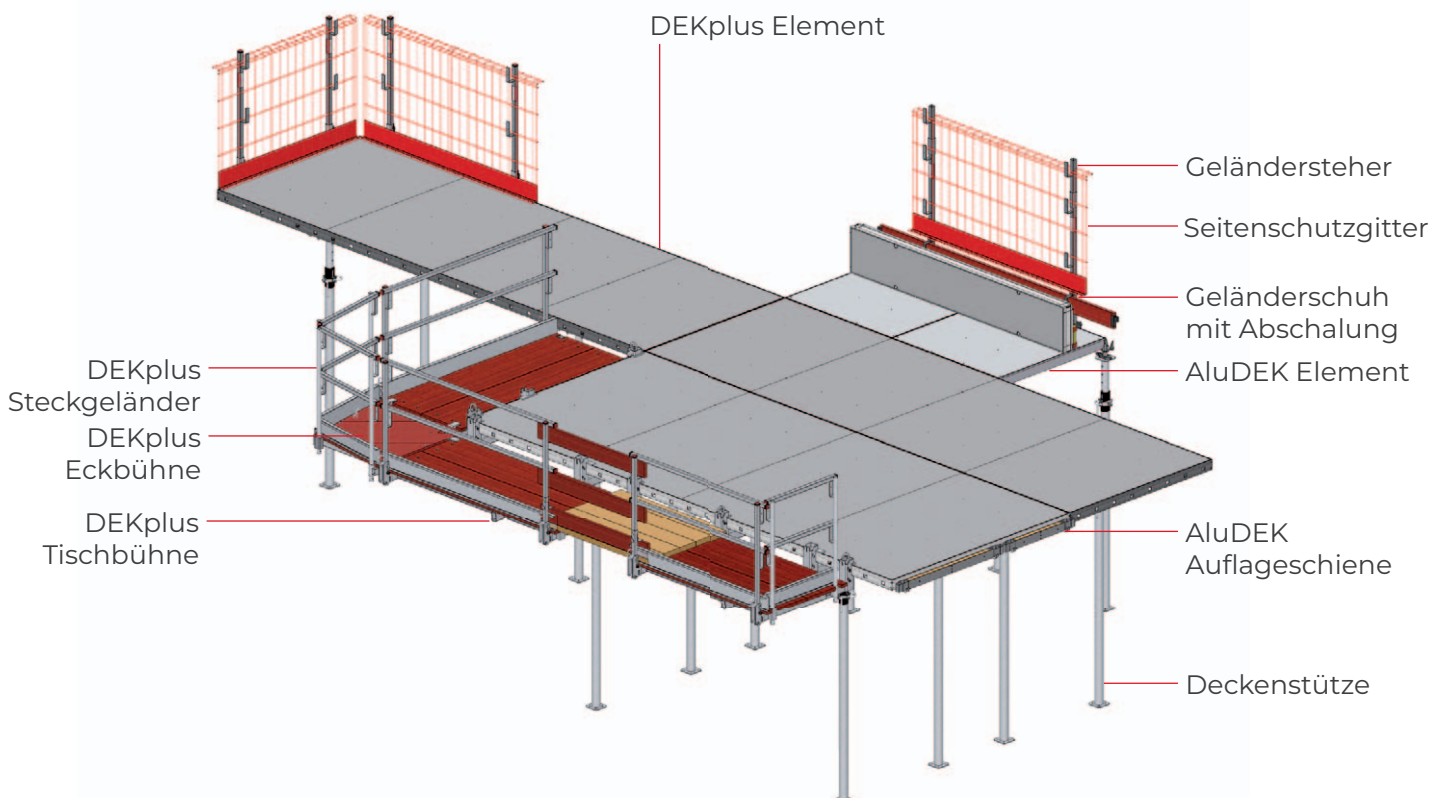

Durchdachte Details

optimales Handling



Platzsparend dank niedriger Bauhöhe

Die niedrige Bauhöhe von nur 12 cm ermöglicht den Transport von bis zu 480m² Schalungsfläche auf einem Sattelzug.

Im Großteil der Fälle ist das genug für eine Baustelle.



Funktionaler Kranhaken

Der spezielle DEKplus Kranhaken ist so dimensioniert, dass bis zu 5 Tische gleichzeitig gehoben werden können. Er ist selbstsichernd und hat einen geringen seitlichen Platzbedarf. Dies ermöglicht das schnelle und effiziente Versetzen auf der Baustelle.



Wendiger Versatzwagen

Der wendige Versatzwagen ermöglicht das schnelle und komfortable Ausschalen der Deckentische. Es sind sowohl Längs- als auch Querfahrten möglich. Der Versatzwagen passt bequem zwischen die Deckenstützen.



Werkzeuglose Montage sämtlicher Komponenten

Der Rahmen des DEKplus-Tisches ist so gestaltet, dass sämtliche Anbau- und Zubehörteile werkzeuglos angebracht werden können. Somit können Sicherheitseinrichtungen, Abschaltungen und Erweiterungen jederzeit schnell montiert und demontiert werden. Das bedeutet Sicherheit und Arbeitskomfort ohne Kompromisse.

Durchdachte Details

Flexibilität und Haltbarkeit



Robust und Langlebig

Der Rahmen der DEKplus ist vollverzinkt und verfügt über einen umlaufenden Kanten-schutz. Integrierte Kunststoff-Schutzplatten schützen die darunterliegende Schalhaut beim Stapeln.



Deckenstärke bis 70cm

Je nach Deckenstärke und Höhe der Decke wird der DEKplus Tisch mit 4 oder 6 Deckenstützen aufgestellt. Unter Einhaltung der Ebenheit Zeile 7 nach DIN 18202 sind bis zu 50cm Deckenstärke möglich. Die maximal mögliche Deckenstärke liegt bei 70cm.



Beidseitig schwenkbare Stützenköpfe

Der DEKplus Stützenkopf ist für die sichere Aufnahme von Deckenstützen mit einer Kopfplattengröße von bis zu 150 x 150mm ausgelegt. Er ist an beliebiger Stelle montierbar und für maximalen Arbeitskomfort in beide Richtungen schwenkbar, vom Boden aus bedienbar und rastet beim Zurückschwenken selbständig wieder sicher ein.




Kompromisslos kompatibel, ideal mit AluDEK

Der DEKplus Deckentisch ist für maximale Flexibilität ausgelegt. Passende Adapter ermöglichen das Ergänzen mit AluDEK Elementen, auch die Erweiterung mit AL2000 Wandschalungselementen ist möglich.

Durchdachte Details

Sicherheit und Komfort

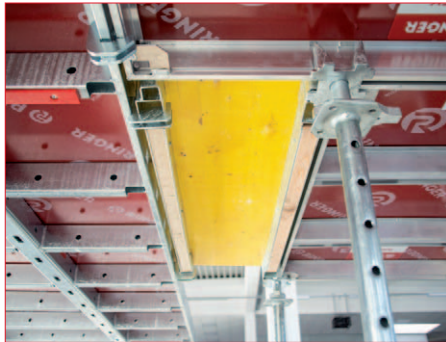

Komfortabel ausgleichen

Restflächen werden mit der AluDEK Ausgleichsschiene und Schalttafeln 21/27mm aufgefüllt. Passenden Auflageschienenadapter ermöglichen das werkzeuglose einhängen der Ausgleichsschienen.



Umlaufender Seitenschutz

Sicherheit am Deckenrand durch umlaufend montierbare Tischbühnen und Eckbühnen mit integriertem Seitenschutz. Der Geländerschuh für das Seitenschutzgitter kann in den seitlichen Löchern des Randprofils an beliebiger Stelle werkzeuglos angebracht werden.



Bühnen

Die Bühnen können mit bereits hochgeklapptem Geländer eingehängt werden und verriegeln selbsttätig am Tisch. Die Tischbühnen sind mit integriertem Seitenschutz ausgestattet, das nur mehr aufgeklappt werden muss. Es sind keine weiteren Montageschritte von unten notwendig.




Abschalung mit integriertem Seitenschutz


Der DEKplus Geländerschuh mit Abschalung ermöglicht das komfortable Abschalung bei gleichzeitig maximaler Sicherheit. Der Geländerschuh ist am Randprofil an beliebiger Stelle montierbar. Der Schieber für die Abschalung kann von 1cm bis 37cm stufenlos ausgefahren werden.

Artikelübersicht

DEKplus

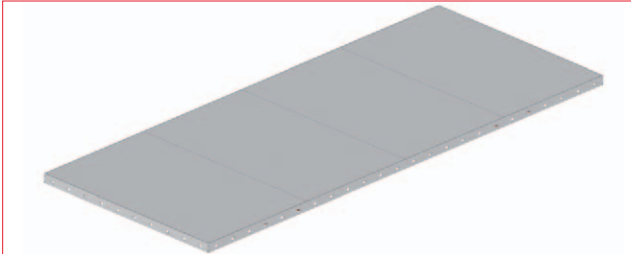

DEKplus Element
540 x 225cm / 540 x 180cm

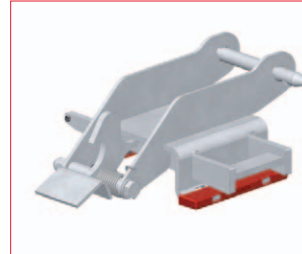


DEKplus Stützenkopf
mit Schutzkappen




DEKplus Kranhaken
Traglast 780 kg




DEKplus Einhängeadapter
AluDEK



DEKplus Auflageschienen-
adapter




Auflageschiene 21+27mm
135cm / 90cm




DEKplus Tischbühne
220cm / 175cm



DEKplus Eckbühne

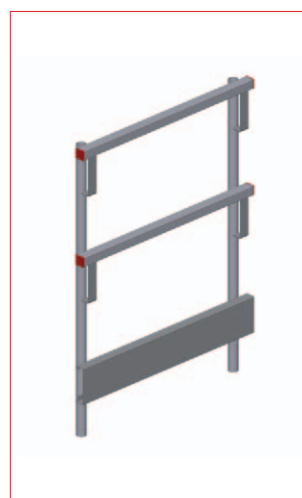

DEKplus Steckgeländer
für Eckbühnen

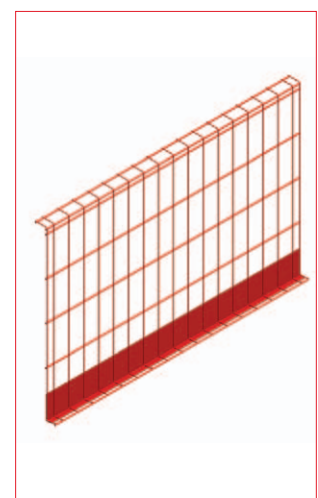

Seitenschutzgitter
2,70m / 2,20m / 1,75m / 1,45m




Geländerschuh mit Abschalung



Geländerschuh für Seitenschutz



DEKplus Geländersteher 35cm

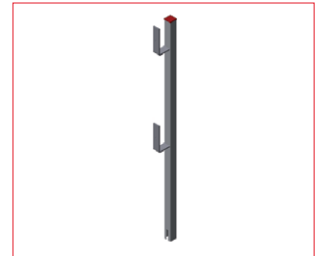

Geländersteher für Seitenschutzgitter



Gummihammer
Rückschlagfrei




Unterlagsholz
7,5 x 10 x 190cm




Versatzgabel 1,3t



Elektro - Hochhubwagen

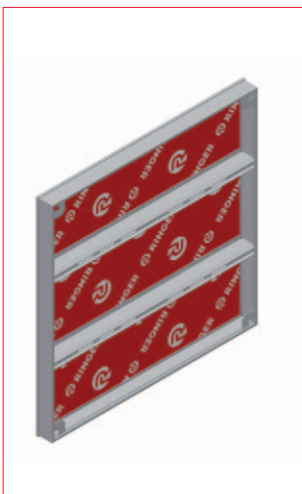

AluDEK Elemente
135 x 135 / 90 / 60 / 45cm

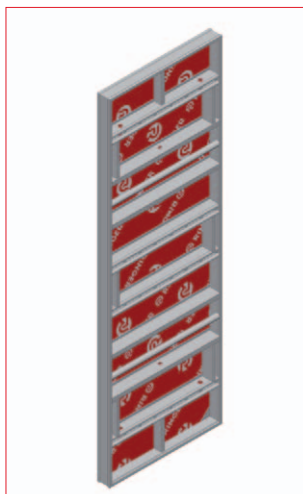

AL2000 Elemente
270 x 90 / 60 / 50 / 45 / 40 / 35 / 25cm



AL2000 Elemente
135 x 90 / 60 / 50 / 45 / 40 / 35 / 25cm

LET'S BUILD



RINGER GmbH
A-4844 Regau
Römerweg 9
+43 7672 72711 - 0
office@ringer.at
www.ringer.at

