




# SZCZEGÓŁY OFERTY

## Rusztowanie do odladzania ciężarówek

do optymalnego usuwania lodu i śniegu z samochodów ciężarowych

### Lakierowana konstrukcja rusztowania z podwójną poręczą

- 2x 10m długości x 3,40m wysokości podestu
- w komplecie ze schodami
- szerokość obszaru roboczego: 0,65m

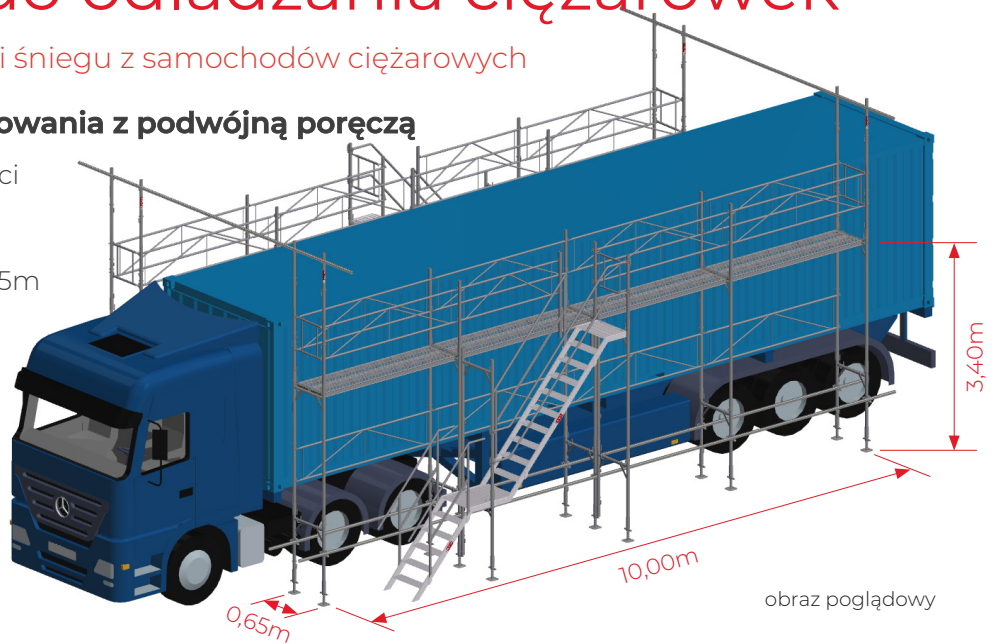

obraz poglądowy

### ZESTAW

14 szt.	Rama 0,65 m x 2 m Doppelgeländer	16 szt.	Słupek końcowy Doppelgeländer
14 szt.	Rama 0,65 x 1m Doppelgeländer	2 szt.	Konsola 0,6m ze złączem i winkle
8 szt.	Podest roboczy 0,6 x 2,5 m drewniany	12 szt.	Złącze regulowane
22 szt.	Barierka 2,50m Doppelgeländer	8 szt.	Słupek końcowy dekarcki "L" dla DG 2 m
2 szt.	Barierka 1,85m Doppelgeländer	2 szt.	Schody do klatki schodowej 2,5 m
24 szt.	Podstawa śrubowa 45/60cm	4 szt.	Poręcz do klatki schodowej 2,5 m
32 szt.	Złącze normowe	2 szt.	Poręcz do klatki schodowej wewnątrzna
10 szt.	Rura 48,3/3,2 6,0m	6 szt.	Barierka 0,65m Doppelgeländer
2 szt.	Schody do klatki schodowej 0,6 x 1,2 m		
4 szt.	Poręcz do klatki schodowej wewn. 0,6 x 1,2 m		

**€ 6.200,- netto**